



Protocol eHealth Message Service Kmehr

Voor alle bijkomende informatie : www.mycarenet.be

Inhoudstafel

1	Introductie	4
2	RetrieveTransaction	5
2.1	RetrieveTransactionRequest	5
2.1.1	request	5
2.1.1.1	id	5
2.1.1.2	author	6
2.1.1.3	date	6
2.1.1.4	time	6
2.1.2	select	6
2.1.2.1	patient	6
2.1.2.1.1	id	7
2.1.2.1.2	sex	7
2.1.2.1.3	insurancymembership	7
2.1.2.2	transaction	8
2.1.2.2.1	cd	8
2.1.2.2.2	author	8
2.1.2.2.3	begindate	9
2.1.2.2.4	enddate	9
2.2	RetrieveTransactionResponse	10
2.2.1	response	10
2.2.1.1	id	10
2.2.1.2	author	10
2.2.1.3	date	11
2.2.1.4	time	11
2.2.1.5	request	11
2.2.1.5.1	id	11
2.2.1.5.2	author	11
2.2.1.5.3	date	12
2.2.1.5.4	time	12
2.2.2	acknowledge	12
2.2.2.1	Indien de request aanvaard werd	12
2.2.2.2	Indien de request verworpen werd	12
2.2.3	kmehrmessage	12
3	SendTransaction	13
3.1	SendTransactionRequest	13
3.1.1	request	13
3.1.1.1	id	13
3.1.1.2	author	14
3.1.1.3	date	14
3.1.1.4	time	14
3.1.2	kmehrmessage	14
3.2	SendTransactionResponse	15
3.2.1	response	15
3.2.1.1	id	15
3.2.1.2	author	16
3.2.1.3	date	16
3.2.1.4	time	16
3.2.1.5	request	16
3.2.1.5.1	id	16
3.2.1.5.2	author	17
3.2.1.5.3	date	17
3.2.1.5.4	time	17
3.2.2	acknowledge	17
3.2.2.1	Indien de request aanvaard werd	17

3.2.2.2	Indien de request verworpen werd	17
3.2.3	kmehrmessage	17
4	KmehrMessage	18
4.1	Voorbeeld	18
4.2	HEADER	18
4.2.1	Voorbeeld	18
4.2.2	STANDARD	19
4.2.3	ID (ID-KMEHR)	19
4.2.4	DATUM en TIJD	19
4.2.5	SENDER	19
4.2.6	RECIPIENT	20
4.3	FOLDER	21
4.3.1	Voorbeeld	21
4.3.2	ID (ID-KMEHR)	21
4.3.3	PATIENT	22
4.3.3.1	Exemples	22
4.3.3.2	ID (ID-PATIENT)	22
4.3.3.3	FIRSTNAME	23
4.3.3.4	FAMILYNAME	23
4.3.3.5	BIRTHDATE	23
4.3.3.6	SEX	24
4.3.3.7	INSURANCYMEMBERSHIP	24
4.3.3.7.1	INSURANCYMEMBERSHIP – ID (ID-INSURANCE)	24
4.3.3.7.2	INSURANCYMEMBERSHIP - MEMBERSHIP	25
4.3.3.8	Samenvatting van de informatie Patiënt	25
4.3.4	TRANSACTIE	26
4.3.4.1	Voorbeeld	26
4.3.4.2	ID (ID-KMEHR)	26
4.3.4.3	CD (CD-TRANSACTION-MYCARENET)	26
4.3.4.4	DATE et TIME	27
4.3.4.5	AUTHOR	27
4.3.4.6	ISCOMPLETE	27
4.3.4.7	ISVALIDATED	28
4.3.4.8	ITEM	28
4.3.4.8.1	ID-KMEHR	28
4.3.4.8.2	CD-ITEM	28
4.3.4.8.3	CONTENT	29
5	Tabellen	30
5.1	Specific transactions (CD-TRANSACTION-MYCARENET)	30
5.2	Specific items (CD-ITEM-MYCARENET)	30

1 Introductie

Dit document stelt het web service protocol voor die toelaat elektronische gegevens in Kmehr formaat uit te wisselen tussen de prestatieverleners en de verzekeringsinstellingen.

Dit protocol bevat twee operaties :

- RetrieveTransaction : operatie die toelaat om bij de VI's Kmehr documenten (recht op GMD,...) op te vragen op basis van zoek criteria.
- SendTransaction : operatie die toelaat om Kmehr documenten (kennisgeving GMD, akkoord, weigering,...) uit te wisselen tussen prestatieverlener en VI's.

Dit document is als volgt gestructureerd :

- RetrieveTransaction
- SendTransaction
- Kmehmessage : algemene beschrijving van een Kmehr bericht
- Tables : beschrijving van de Kmehr tabellen specifiek voor MyCareNet.

Het lezen van dit document vraagt een minimale kennis van Kmehr standaarden.


De Kmehr documentatie is beschikbaar op de site:

<https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/>

2 RetrieveTransaction

Operatie die toelaat om bij de VI's Kmehr documenten (recht op GMD,...) op te vragen op basis van opzoek criteria.

2.1 RetrieveTransactionRequest

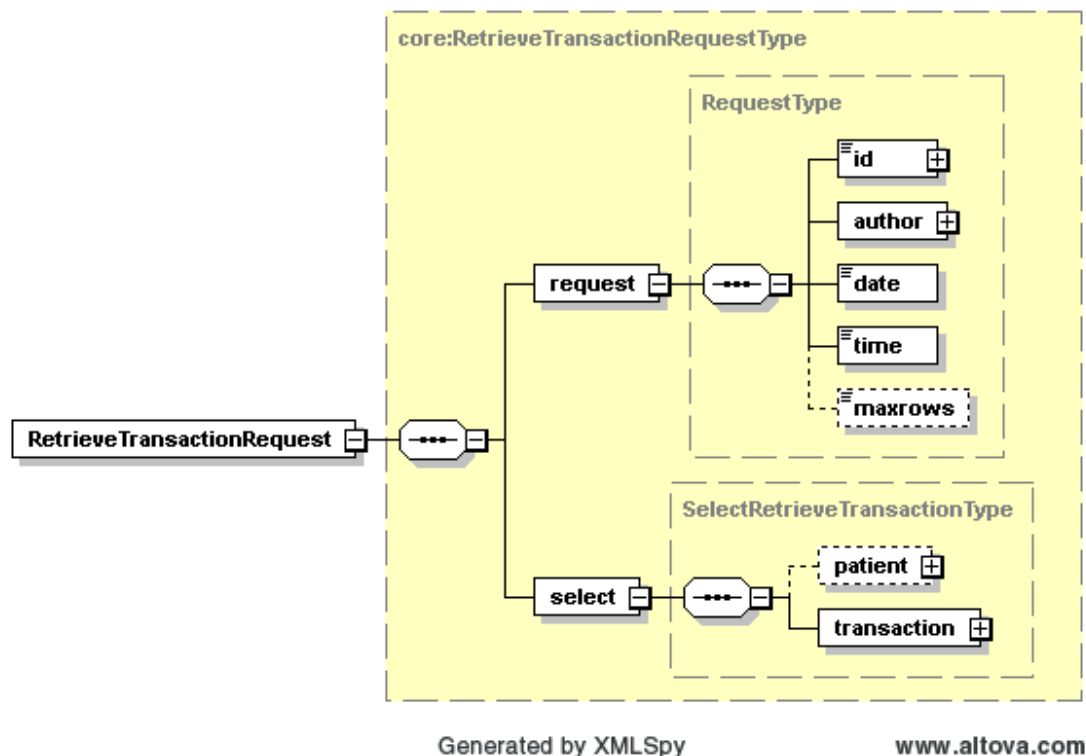

2.1.1 request

2.1.1.1 id

Uniek referentienummer van de request toegekend door de auteur van de request.

Verplichte Zone

Formaat : De eerste posities identificeren de sender (indien Riziv nr. : 11 posities).
Vervolgens : Uniek nummer op 14 posities.

Voorbeeld :

`<id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</id>`

2.1.1.2 author

Auteur van de request.

Verplichte zone

Formaat : Author is samengesteld uit 1 of meerdere HCPARTY (zie beschrijving HCPARTY)

Voorbeeld :

```
<author>  
  <hparty>  
    --- Verantwoordelijke van de request ---  
  </hparty>  
</author>
```

2.1.1.3 date

Creatie datum van de request.

Verplichte Zone

Formaat : datum

Voorbeeld :

```
<date>2010-10-09</date>
```

2.1.1.4 time

Uur van creatie van de request.

Verplichte Zone

Formaat : uur

Voorbeeld :

```
<time>22:09:10</time>
```

2.1.2 select

Het is mogelijk om verschillende selectie criteria te specificeren.

2.1.2.1 patient

Voor de patiënt dient men een sleutel te specificeren.

2.1.2.1.1 id

Deze rubriek bevat het INSZ van de patiënt. **Dit is de te gebruiken sleutel-identificatie** behalve voor de buitenlandse patiënten onder het statuut van internationale conventie of voor pasgeborenen voor wie nog geen INSZ is uitgereikt. In deze gevallen dient men de zone ID_INSURANCE (Nr. verzekeringsinstelling waar de patiënt is aangesloten) in te vullen samen met membership (mutualistisch inschrijvingsnummer), en deze zone niet in te vullen.

Optionele Zone.

Formaat : alfanumerieke zone die het inschrijvingsnummer van de sociale zekerheid bevat van 11 numerieke posities.

Voorbeeld:

```
<id S="ID-PATIENT" SV="1.0">70060866960</id>
```

2.1.2.1.2 sex

Geslacht van de patiënt.

Optionele Zone.

Formaat : alfanumeriek

Codificatie : Zie tabel CD-SEX

Voorbeeld :

```
<sex>  
  <cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</cd>  
</sex>
```

2.1.2.1.3 insurancymembership

Verzekeringsgegevens van de patiënt

Optionele Zone.

Formaat : Deze informatie is samengesteld uit :

- ID (ID-INSURANCE)
- MEMBERSHIP

Voorbeeld :

```
<insurancymembership>  
  <id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</id>  
  <membership>1234567890123</membership>
```

</insurancymembership>

INSURANCYMEMBERSHIP – ID (ID-INSURANCE)

Mutualiteitnummer

Mutualistisch aansluitingsnummer van de patiënt.

Formaat : 3 alfanumerieke posities

Codificatie : Bestaande mutualiteitnummer.

Voorbeeld :

<id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</id>

INSURANCYMEMBERSHIP - MEMBERSHIP

Mutualistisch aansluitingsnummer van de patiënt

Deze zone bevat het mutualistisch aansluitingsnummer.

Formaat : 13 alfanumerieke posities

Voorbeeld : <membership>1234567890123</membership>

2.1.2.2 transaction

Laat toe de verschillende elementen te specificeren waaronder de code van de transactie, de auteur en de periode van raadpleging.

2.1.2.2.1 cd

Geeft het type transactie aan. Bvb. gmd

Verplichte Zone.

Codificatie : waardes uit de tabel CD-TRANSACTION-MYCARENET

Voorbeeld :

<cd SV="1.0" S="CD-TRANSACTION-MYCARENET">gmd</cd>

2.1.2.2.2 author

Auteur van de transactie.

Optionele Zone.

Formaat : Author bestaat uit één of meerdere HCPARTY (zie beschrijving HCPARTY)

Voorbeeld :

```
<author>  
  <hcparty>  
    --- Verantwoordelijke van de request ---  
  </hcparty>  
</author>
```

2.1.2.2.3 begindate

Begindatum van de raadpleging.

Optionele zone

Formaat : date

Voorbeeld :

```
<begindate>2010-10-09</begindate>
```

2.1.2.2.4 enddate

Einddatum van de raadpleging


Optionele zone

Formaat : datum

Voorbeeld :

```
<enddate>2010-10-09</enddate>
```

2.2 RetrieveTransactionResponse

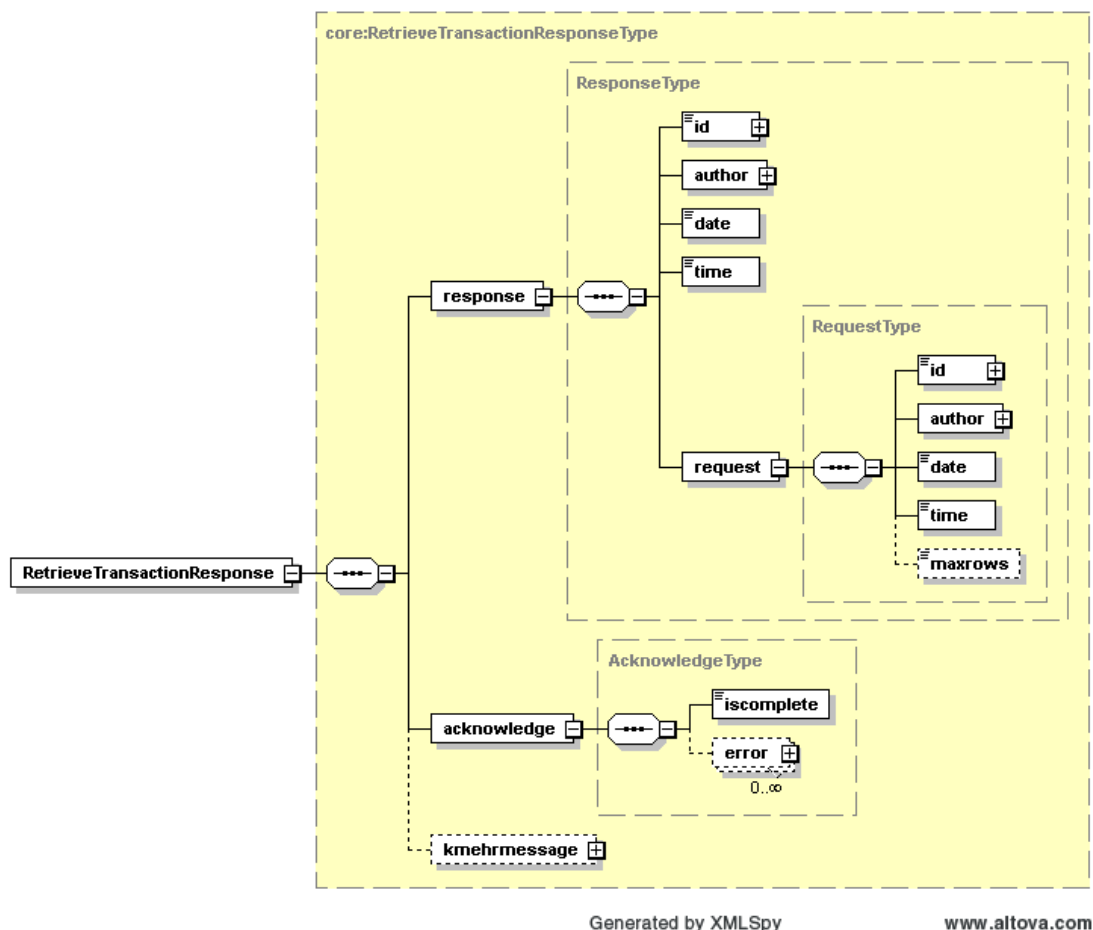

2.2.1 response

2.2.1.1 id

Uniek referentienummer van de response toegekend door de auteur van de response.

Formaat : De eerste posities identificeren de sender (indien VI : 3 posities).

Vervolgens : Uniek nummer op 14 posities.

Voorbeeld :

`<id S="ID-KMEHR" SV="1.0">300.20091120090926</id>`

2.2.1.2 author

Auteur van het antwoord.

Verplichte zone

Formaat : Author bestaat uit één of meerdere HCPARTY (zie beschrijving HCPARTY)

Voorbeeld :

```
<author>  
  <hparty>  
    --- Verantwoordelijke van het antwoord ---  
  </hparty>  
</author>
```

2.2.1.3 date

Creatiedatum van het antwoord.

Verplichte zone

Formaat : datum

Voorbeeld :

```
<date>2010-10-09</date>
```

2.2.1.4 time

Uur van creatie van het antwoord..

Verplichte zone

Formaat : uur

Voorbeeld :

```
<time>22:09:10</time>
```

2.2.1.5 request

Men moet hier de elementen hernemen van de request.

2.2.1.5.1 id

Zie Request

2.2.1.5.2 author

Zie Request

2.2.1.5.3 date

Zie Request

2.2.1.5.4 time

Zie Request

2.2.2 acknowledge

2.2.2.1 Indien de request aanvaard werd

```
<acknowledge>  
  <iscomplete>true</iscomplete>  
</acknowledge>
```

2.2.2.2 Indien de request verworpen werd

```
<acknowledge>  
  <iscomplete>>false</iscomplete>  
  <error>  
    <cd S="LOCAL" SV="1.0">cd erreur</cd>  
    <description L="nl"/>  
    <url> xpath expressie die aangeeft op welk element de verwerping slaat </km:url>  
  </error>  
</acknowledge>
```

2.2.3 kmehrmessage


Dit gedeelte bevat de kmehrmessage van het antwoord.

In geval van verwerping of als geen enkele business informatie terug te sturen is zal dit deel niet voorkomen in de RetrieveTransactionResponse.

3 SendTransaction

Operatie die toelaat om Kmehr documenten (kennisgeving GMD, akkoord, weigering,...) uit te wisselen tussen prestatieverlener en VI's

3.1 SendTransactionRequest

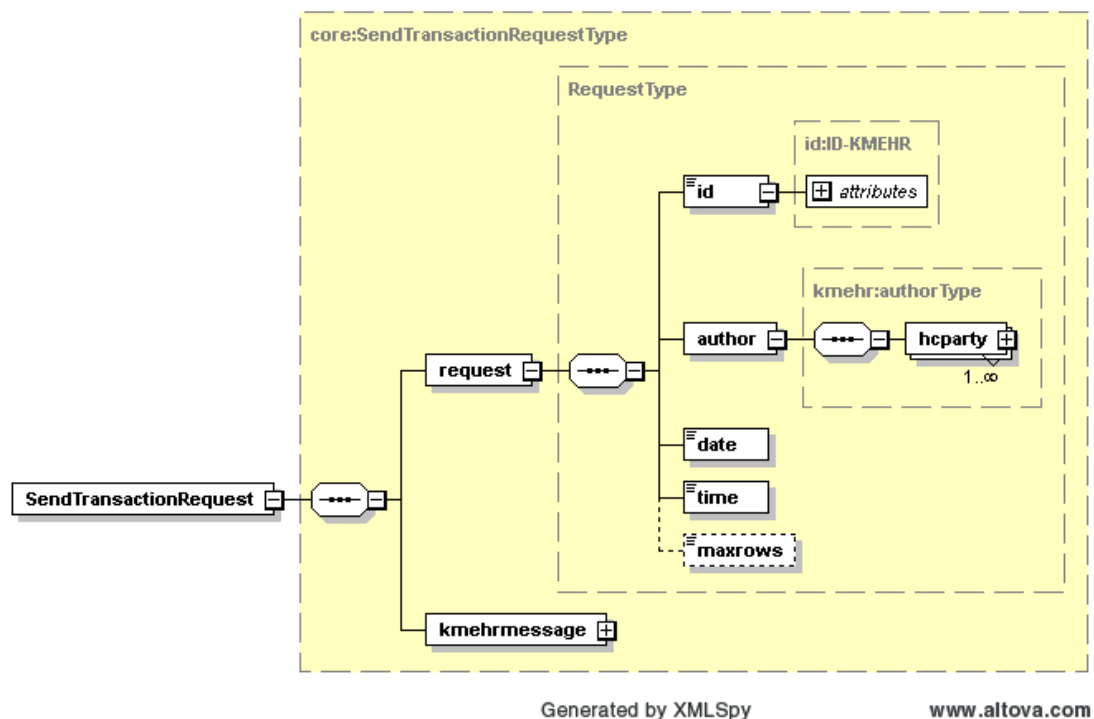

3.1.1 request

3.1.1.1 id

Uniek referentienummer van de request toegekend door de auteur van de request.

Verplichte zone

Formaat : De eerste posities identificeren de sender (indien Riziv nr. : 11 posities).
Vervolgens : Uniek nummer op 14 posities.

Voorbeeld :

`<id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</id>`

3.1.1.2 author

Auteur van de request.

Verplichte zone

Formaat : Author is samengesteld uit 1 of meerdere HCPARTY (zie beschrijving HCPARTY)

Voorbeeld :

```
<author>  
  <hparty>  
    --- Verantwoordelijke van de request ---  
  </hparty>  
</author>
```

3.1.1.3 date

Creatie datum van de request.

Verplichte zone

Formaat : date

Voorbeeld :

```
<date>2010-10-09</date>
```

3.1.1.4 time

Uur van creatie van de request.

Verplichte zone

Formaat : uur


Voorbeeld :

```
<time>22:09:10</time>
```

3.1.2 kmehrmessage

Dit gedeelte bevat de kmehrmessage van de request.

3.2 SendTransactionResponse

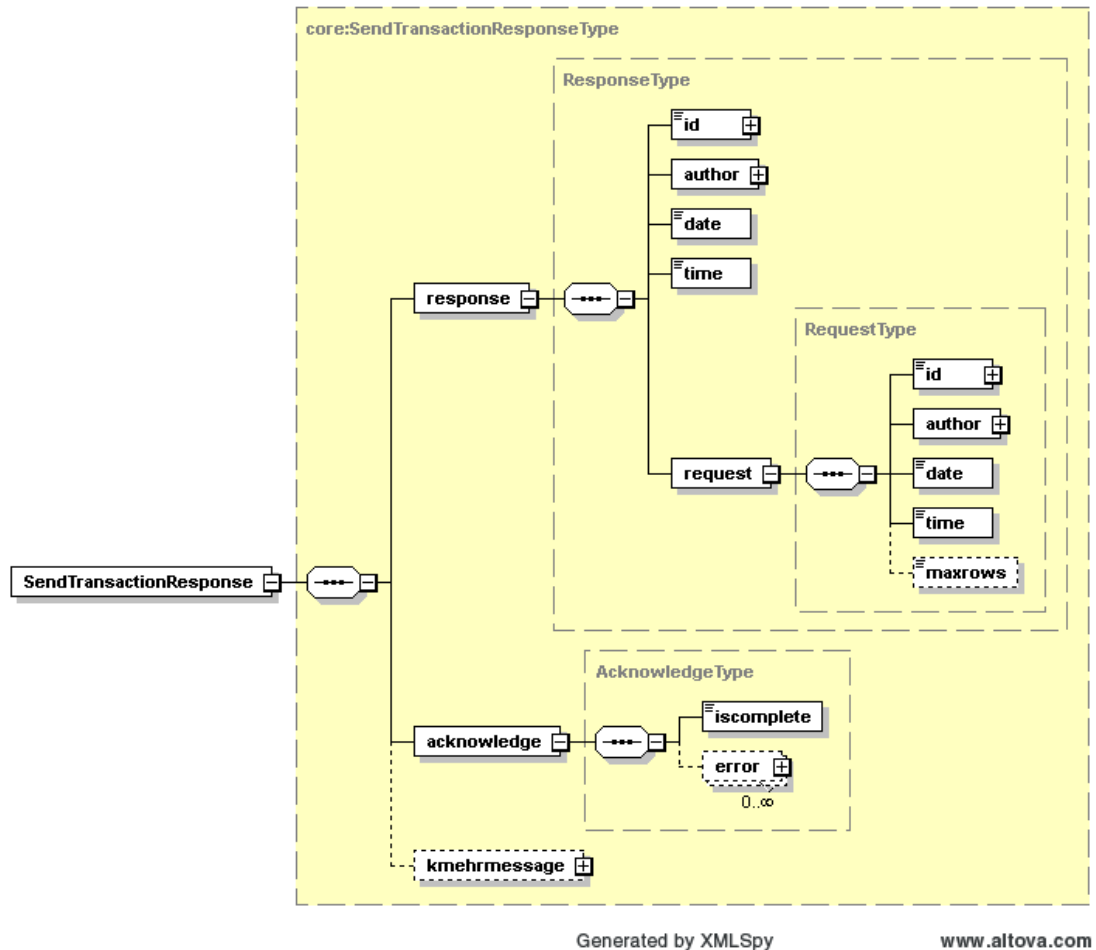

3.2.1 response

3.2.1.1 id

Uniek referentienummer van het antwoord toegekend door de auteur van het antwoord.

Verplichte zone

Formaat : De eerste posities identificeren de sender (indien Riziv nr. : 11 posities).
Vervolgens : Uniek nummer op 14 posities.

Voorbeeld :

`<id S="ID-KMEHR" SV="1.0">300.20091120090926</id>`

3.2.1.2 author

Auteur van het antwoord.

Verplichte zone

Formaat : Author is samengesteld uit 1 of meerdere HCPARTY (zie beschrijving HCPARTY)

Voorbeeld :

```
<author>  
  <hparty>  
    --- Verantwoordelijke van de response ---  
  </hparty>  
</author>
```

3.2.1.3 date

Creatie datum van het antwoord .

Verplichte zone

Formaat : datum

Voorbeeld :

```
<date>2010-10-09</date>
```

3.2.1.4 time

Uur van creatie van het antwoord.

Verplichte zone

Formaat : uur

Voorbeeld :

```
<time>22:09:10</time>
```

3.2.1.5 request

Men moet hier de elementen hernemen van de request.

3.2.1.5.1 id

Zie request

3.2.1.5.2 author

Zie request

3.2.1.5.3 date

Zie request

3.2.1.5.4 time

Zie request

3.2.2 acknowledge

3.2.2.1 Indien de request aanvaard werd

```
<acknowledge>
  <iscomplete>true</iscomplete>
</acknowledge>
```

3.2.2.2 Indien de request verworpen werd

```
<acknowledge>
  <iscomplete>>false</iscomplete>
  <error>
    <cd S="LOCAL" SV="1.0">cd erreur</cd>
    <description L="fr"/>
    <url> xpath expressie die aangeeft op welk element de verwerping slaat</km:url>
  </error>
</acknowledge>
```

3.2.3 kmehrmessage

Dit gedeelte bevat de kmehrmessage van het antwoord.

In geval van verwerping of als geen enkele business informatie terug te sturen is zal dit deel niet voorkomen in de SendTransactionResponse.

4 KmehrMessage

4.1 Voorbeeld

```
<kmehrmessage>
  <header>
    ...
  </header>
  <folder>
    ...
  </folder>
  <folder>
    ...
  </folder>
</kmehrmessage>
```

Een Kmehrmessage bestaat uit een header en één of meerdere folders.

4.2 HEADER

4.2.1 Voorbeeld

```
<header>
  <standard>
    <cd S="CD-STANDARD" SV="1.3">20121001</cd>
  </standard>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1 </id>
  <date>2010-10-09</date>
  <time>23:34:47</time>
  <sender>
    <hparty>
      --- Zender van het document ---
    </hparty>
  </sender>
  <recipient>
    <hparty>
      --- Bestemming van het document ---
    </hparty>
  </recipient>
</header>
```

4.2.2 STANDARD

Het gaat over de toegepaste Kmehr standaard versie

Formaat : Alfnumeriek

Codificatie : Zie CD-STANDARD tabel

Voorbeeld :

```
<standard>  
  <cd S="CD-STANDARD" SV="1.3">20121001</cd>  
</standard>
```

4.2.3 ID (ID-KMEHR)

Uniek referentienummer van het Kmehr bericht

Formaat : numeriek.

Voorbeeld :

```
<id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
```

4.2.4 DATUM en TIJD

Datum en uur van creatie van het bericht.

Formaat : datum en tijd

Voorbeeld :

```
<date>2010-10-09</date>  
<time>22:09:10</time>
```

4.2.5 SENDER

Zender van het document.

Formaat : Samengesteld uit een HCPARTY = Zender van het document (zie beschrijving van HCPARTY).

Voorbeeld :

```
<sender>  
  <hparty>  
    --- Zender van het document ---  
  </hparty>  
</sender>
```

4.2.6 RECIPIENT

Ontvanger van het document.

Formaat : Samengesteld door een HCPARTY = Ontvanger van het document. (Zie beschrijving van de HCPARTY).

Voorbeeld:

```
<recipient>  
  <hparty>  
    --- Ontvanger van het document ---  
  </hparty>  
</recipient>
```

4.3 FOLDER

4.3.1 Voorbeeld

```
<folder>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
  <patient>
    ...
  </patient>
  <transaction>
    ...
  </transaction>
  <transaction>
    ...
  </transaction>
  <transaction>
    ...
  </transaction>
</folder>
```

Een folder bestaat uit :

- ID (ID-KMEHR)
- Patiënt
- Een of meerdere transacties

4.3.2 ID (ID-KMEHR)

Identificatienummer van de folder. Het gaat over een volgnummer van de folder in de Kmehrmessage.

Verplichte zone.

Voorbeeld :

```
<id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
```

4.3.3 PATIENT

4.3.3.1 Exemples

```
<patient>
  <id S="ID-PATIENT" SV="1.0">70060866960</id>
  <firstname>Justin</firstname>
  <familyname>Bridou</familyname>
  <birthdate>
    <date>1970-06-08</date>
  </birthdate>
  <sex>
    <cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</cd>
  </sex>
</patient>
```

```
<patient>
  <id S="ID-PATIENT" SV="1.0"></id>
  <firstname>Justin</firstname>
  <familyname>Bridou</familyname>
  <birthdate>
    <date>1970-06-08</date>
  </birthdate>
  <sex>
    <cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</cd>
  </sex>
  <insurancymembership>
    <id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</id>
    <membership>1234567890123</membership>
  </insurancymembership>
</patient>
```

4.3.3.2 ID (ID-PATIENT)

Deze rubriek bevat het INSZ van de patiënt. **Dit is de te gebruiken sleutel-identificatie** behalve voor de buitenlandse patiënten onder het statuut van internationale conventie of voor pasgeborenen voor wie nog geen INSZ is uitgereikt. In deze gevallen dient men de zone ID_INSURANCE (Nr. verzekeringsinstelling waar de patiënt is aangesloten) in te vullen samen met membership (mutualistisch inschrijvingsnummer), en deze zone niet in te vullen.

Verplichte zone die leeg kan zijn :

Formaat : alfanumerieke zone die het inschrijvingsnummer van de sociale zekerheid bevat van 11 numerieke posities.

Voorbeeld :

<id S="ID-PATIENT" SV="1.0">70060866960</id>

4.3.3.3 FIRSTNAME

Voornaam van de patiënt

Verplichte zone die leeg mag zijn :

Formaat : Alfabetisch

Voorbeeld :

<firstname>Justin</firstname>

4.3.3.4 FAMILYNAME

Familienaam van de patiënt

Verplichte zone die leeg mag zijn :

Formaat : Alfabetisch

Voorbeeld :

<familyname>Bridou</familyname>

4.3.3.5 BIRTHDATE

Geboortedatum

Optionele zone

Formaat : Datum

Voorbeeld :

<birthdate>
 <date>1970-06-08</date>
</birthdate>

4.3.3.6 SEX

Geslacht van de patiënt

Verplichte zone die leeg kan zijn indien de zone ID-PATIENT ingevuld is.
Deze zone dient dus verplicht ingevuld te zijn indien de zone ID-PATIENT vermeld is maar leeg.

Formaat : alfanumeriek

Codificatie : Zie tabel CD-SEX

Voorbeeld :

```
<sex>  
  <cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</cd>  
</sex>
```

4.3.3.7 INSURANCYMEMBERSHIP

Verzekeringsgegevens van de patiënt

Optionele zone die ingevuld dient te worden indien de zone ID-PATIENT vermeld is maar leeg.

Formaat : Deze informatie is samengesteld uit :

- ID (ID-INSURANCE)
- MEMBERSHIP

Voorbeeld :

```
<insurancymembership>  
  <id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</id>  
  <membership>1234567890123</membership>  
</insurancymembership>
```

4.3.3.7.1 INSURANCYMEMBERSHIP – ID (ID-INSURANCE)

Mutualiteitnummer

Mutualistisch aansluitingsnummer van de patiënt.

Deze zone dient ingevuld te worden indien de ID-PATIENT zone vermeld is maar leeg is.

Optionele zone

Formaat : 3 alfanumerieke posities

Codificatie : Bestaand mutualiteitnummer.

Voorbeeld :

<id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</id>

4.3.3.7.2 INSURANCYMEMBERSHIP - MEMBERSHIP

Mutualistisch aansluitingsnummer van de patiënt

Deze zone bevat het mutualistisch aansluitingsnummer.

Deze zone dient ingevuld te worden indien de ID-PATIENT zone vermeld is maar leeg is.

Optionele zone

Formaat : 13 alfanumerieke posities

Voorbeeld : <membership>1234567890123</membership>

4.3.3.8 Samenvatting van de informatie Patiënt

Info	
ID-PATIENT	M
FIRSTNAME	M
FAMILYNAME	M
BIRTHDATE	O
DEATHDATE	O
SEX	M
INSURANCYMEMBERSHIP	O
ID-INSURANCE	O
MEMBERSHIP	O

M = Mandatory = Deze zone dient verplicht aanwezig te zijn, zelfs indien ze leeg is.

O = Optional = Deze zone dient niet verplicht aanwezig te zijn.

De specifieke regels van elke dienst betreffende de info van de patiënt staan beschreven in de documenten eigen aan de dienst.

4.3.4 TRANSACTIE

4.3.4.1 Voorbeeld

```
<transaction>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
  <cd SV="1.0" S="CD-TRANSACTION-MYCARENET">gmd</cd>
  <date>2010-10-09</date>
  <time>22:09:10</time>
  <author>
    ...
  </author>
  <iscomplete>true</iscomplete>
  <isvalidated>true</isvalidated>
  <item>
    ...
  </item>
  <item>
    ...
  </item>
  <item>
    ...
  </item>
  <item>
    ...
  </item>
</transaction>
```

Een transactie bestaat uit :

4.3.4.2 ID (ID-KMEHR)

Identificatie van de transactie. Het gaat over een volgnummer van de transactie in de Kmehrmessage.

Verplichte zone

Voorbeeld :

```
<id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
```

4.3.4.3 CD (CD-TRANSACTION-MYCARENET)

Geeft het type transactie aan. Bvb. gmd

Verplichte zone

Codificatie : waardes uit de tabel CD-TRANSACTION-MYCARENET

Voorbeeld :

```
<cd SV="1.0" S="CD-TRANSACTION-MYCARENET">gmd</cd>
```

4.3.4.4 DATE et TIME

Datum en uur van document gevalideerd door de auteur :

Verplichte zone

Formaat : datum en uur.

Voorbeeld :

```
<date>2010-10-09</date>  
<time>22:09:10</time>
```

4.3.4.5 AUTHOR

Auteur van de transactie : diegene die de verantwoordelijkheid neemt.

Verplichte zone

Formaat : Author bestaat uit een HCPARTY (zie beschrijving HCPARTY)

Voorbeeld :

```
<author>  
  <hcparty>  
    --- Verantwoordelijke voor het document ---  
  </hcparty>  
</author>
```

4.3.4.6 ISCOMPLETE

Geeft aan of het bericht volledig is.

Verplichte zone

Formaat : true of false

Voorbeeld :

```
<iscomplete>true</iscomplete>
```

4.3.4.7 ISVALIDATED

Geeft aan of het bericht bevestigd is. Steeds **true** vermelden

Verplichte zone

Formaat : true

Voorbeeld :

```
<isvalidated>true</isvalidated>
```

4.3.4.8 ITEM

Een transactie van het standaard type bestaat uit verschillende items.

Voorbeeld :

```
<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</cd>
  <content>
    <hcparty>
      <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11111111111</id>
      <id S="INSS" SV="1.0">49112002395</id>
      <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</cd>
      <firstname>Pierre</firstname>
      <familyname>DURAND</familyname>
    </hcparty>
  </content>
</item>
```

De ITEMS zijn als volgt gestructureerd :

- ID (ID-KMEHR)
- CD (CD-ITEM)
- CONTENT

Er kunnen meerdere contents per item aanwezig zijn.

4.3.4.8.1 ID-KMEHR

Volgnummer van de ITEMS in de transactie.

Voorbeeld :

```
<id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
```

4.3.4.8.2 CD-ITEM

Item type

Formaat : Waarde van de tabel CD-ITEM

Voorbeeld :

```
<cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</cd>
```

4.3.4.8.3 CONTENT

Inhoud van het ITEM

Formaat : Hangt af van het type ITEM

Voorbeeld :

```
<content>
  <hcparty>
    <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">1111111111</id>
    <id S="INSS" SV="1.0">49112002395</id>
    <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</cd>
    <firstname>Pierre</firstname>
    <familyname>DURAND</familyname>
  </hcparty>
</content>
```

5 Tabellen

5.1 Specific transactions (CD-TRANSACTION-MYCARENET)

Code	Betekenis
gmd	
gmdclosure	
gmdextension	

5.2 Specific items (CD-ITEM-MYCARENET)

Code	Betekenis
payment	